THE FRANKENMAN
LINEAR STAPLER PORTFOLIO

FRANKENMAN

Fortschrittliche Medizintechnik,
verantwortungsvoll umgesetzt

Einweg-Linearstapler mit nachladbaren Magazinen

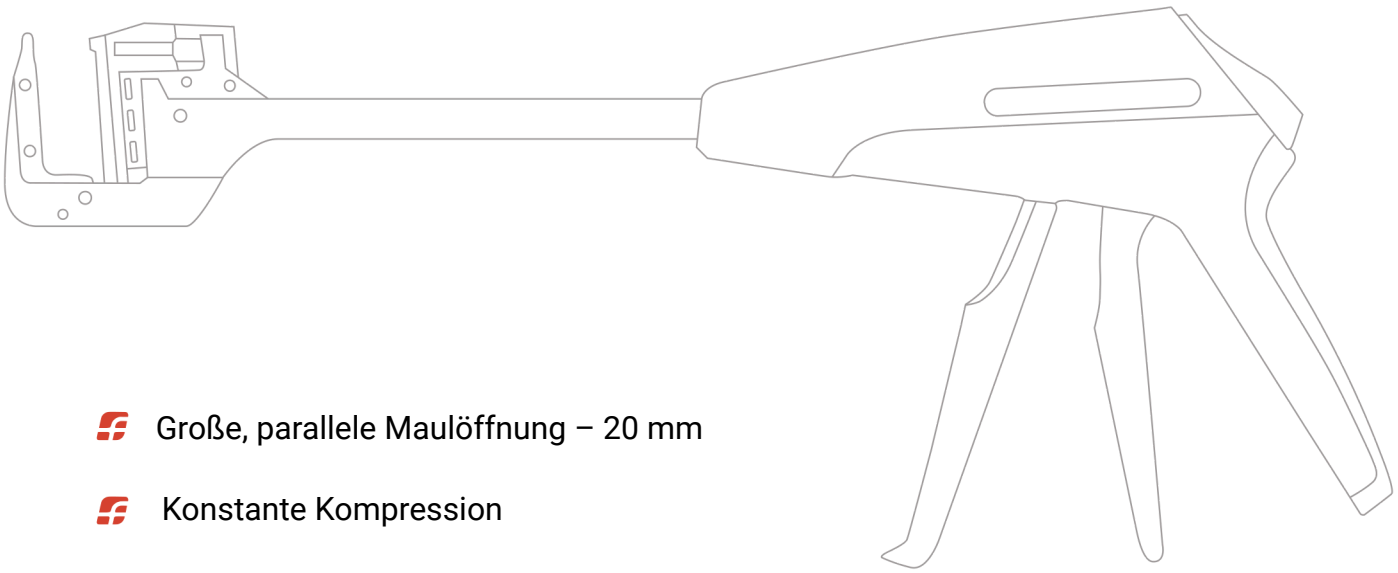

- Große, parallele Maulöffnung – 20 mm
- Konstante Kompression
- Gleichmäßige Klammerbildung
- Manueller / automatischer Gewebe-Fixierstift
- Kartuschensicherheits-Verriegelung
- Verhindert das Auslösen gebrauchter / leerer Kartuschen
- Mittlere Verriegelungsposition

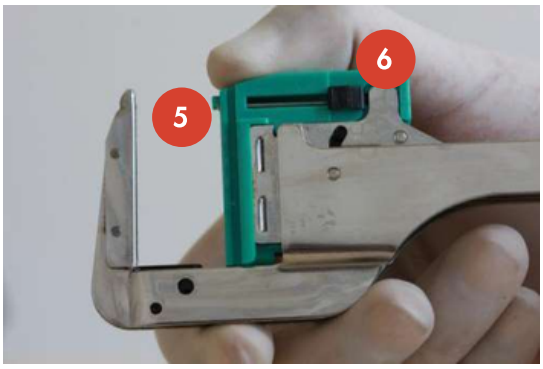

1. Nachladeeinheit
2. Entriegelungstaste
3. Auslösehebel
4. Schließhebel
5. Kiefer
6. Fixierstift

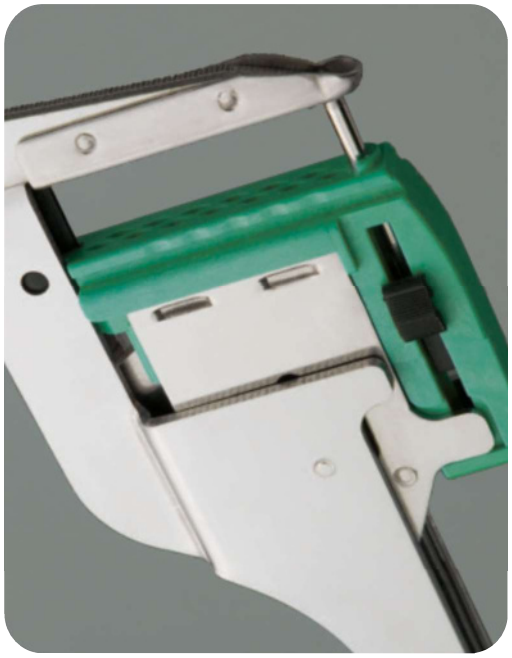

Linear Stapler

Dieses Dokument enthält alle Bestellcodes und technischen Spezifikationen für das **Frankenman Single-Use Reloadable Linear Stapler Portfolio**. Alle Geräte verfügen über eine parallele Kinnöffnung von 20 mm, konsistente Kompression, automatische Gewebepositionierung sowie eine Kartuschen-Sicherheitsverriegelung.

Farbkodierung der Kartuschen

Kürzel	Farbe	Geschl. Klammerhöhe	Offene Klammerhöhe
W	Weiß / Clear	1,0 mm	2,5 mm
B	Blau	1,5 mm	3,8 mm
G	Grün	2,0 mm	4,5 mm

Bestellcodes — Stapler & Reloads (sortiert nach Länge und Farbe)

Stapler-VPE: **3 Stück/Karton** · Reload-VPE: **12 Stück/Karton** · Klammerkrone: **3 mm** bei allen Varianten.

Länge (mm)	Farbe	Stapler-Code	VPE Stapler	Reload-Code	VPE Reload	Klammeranzahl	Klammerreihen
30 mm	Weiß	LS 30W	3	LSR 30W	12	23	3
	Blau	LS 30B	3	LSR 30B	12	13	2
	Grün	LS 30G	3	LSR 30G	12	13	2
45 mm	Blau	LS 45B	3	LSR 45B	12	19	2
	Grün	LS 45G	3	LSR 45G	12	19	2
60 mm	Blau	LS 60B	3	LSR 60B	12	25	2
	Grün	LS 60G	3	LSR 60G	12	25	2
90 mm	Blau	LS 90B	3	LSR 90B	12	37	2
	Grün	LS 90G	3	LSR 90G	12	37	2

Produktmerkmale auf einen Blick

Parallele Kinnöffnung	20 mm — großzügige Gewebeaufnahme
Konsistente Kompression	Gleichmäßige Klammerschließung für sichere Anastomosen
Gewebepositionierungsstift	Manuell / Automatisch umschaltbar
Sicherheitsverriegelung	Verhindert Abfeuern mit leerer/gebrauchter Kartusche
Mittlere Verriegelungsposition	Zusätzliche Sicherheitsstufe vor dem Abfeuern
Spurverfolgung & Qualität	Jedes Gerät trägt eine eindeutige Serien- und Chargennummer
100 % Funktionstest	Alle Produkte werden vor Verpackung auf B-förmigen Verschluss geprüft